
Confixx Special Edition inkl. Application Pack Dokumentation

Revision 1.4



Inhaltsverzeichnis

Einführung	3
Überblick	4
Über dieses Handbuch	4
Confixx Application Pack Features	5
Installation	8
Allgemeines	9
Systemanforderungen	9
Installation	10
Upgrade	11
Lizenz Information	12
Aktivieren der Webapplikationen	15
Confixx Application Pack	17
Allgemeines	18
Administratorebene	19
Die Webapplikationen	20
Webapplikationen einem Reseller zuweisen	24
Resellerebene	26
Benutzer erstellen / Benutzer ändern	27
Endkundenebene	28
Das Software Center	29
Installation einer Webapplikation	32
Deinstallation einer Webapplikation	34

KAPITEL 1

Einführung

In diesem Kapitel

Überblick.....	4
Über dieses Handbuch.....	4
Confixx Application Pack Features	5

Überblick

Die Confixx 3.3 Special Edition ist eine um das Confixx Application Pack erweiterte Confixx 3.3 Professional - Version. Das aus drei Ebenen (Administrator, Reseller, Endkunde) bestehende Controlpanel ermöglicht im Handumdrehen Resellerzugänge, Endkundenaccounts, Domains, E-Mail-Adressen, FTP-Benutzer, MySQL Datenbanken, Autoresponder, Subdomains, Mailinglisten, Spamfilter etc. einzurichten und zu verwalten.

Das exclusive Highlight dieser Edition ist das Confixx Application Pack mit eingebauten Installer, welcher in sekundenschnelle eine der über 100 zur Verfügung stehenden Applikationen auf Ihrem Weospace installieren kann. Ob Mambo, Typo3, phpBB - es sind kaum Wünsche offen. Suchen Sie Ihre Lieblingsapplikation nach Namen oder aus den Gruppen aus, tragen im Installationsfeld den Pfad, Passwort ein und einige Sekunden später befindet sich das Programm startbereit auf Ihrem Weospace. Schluß mit Downloads und komplizierten Setupprozeduren - mit dem Confixx Application Pack sparen Sie Zeit und können sich auf das Wesentliche konzentrieren.

Das in der Confixx 3.3 Special Edition eingebaute Confixx Application Pack ist in die drei Confixx-Administrationsebenen integriert. Hier kann der Administrator dem Reseller die Webapplikationen freischalten und die Anzahl der zu installierenden Applikationen zuweisen. Der Reseller wiederum hat die Möglichkeit dem Endkunden dieses Feature freizuschalten und die Anzahl der zu installierenden Applikationen zu bestimmen. Der Endkunde schliesslich kann die Applikationen installieren und löschen.

Über dieses Handbuch

Dieses Handbuch beschäftigt sich mit den Besonderheiten bei der Installation / Upgrade der Confixx 3.3 Special Edition und der Bedienung des Confixx Application Packs.

Da die Confixx 3.3 Special Edition sich lediglich in der Confixx Application Pack Erweiterung gegenüber der Confixx 3.3 Professional Edition unterscheidet, werden hier die sonstigen Funktionen von Confixx nicht beschrieben. In diesem Fall nehmen Sie bitte das Confixx Handbuch zur Hand, welches Sie unter <http://www.swsoft.de/> herunterladen können.

Confixx Application Pack Features

Das Confixx Application Pack beinhaltet folgende Features:

Allgemeine Features

- Confixx Add-On - Integration in alle Ebenen (Administrator, Reseller, Endkunde)
- regelmässige Updates der Webapplikationen
- regelmässige Erweiterung des Application Packs durch weitere Applikationen und neue Funktionen
- eigene Applikationen können mit Hilfe des Confixx Application Vault SDK in das Application Pack integriert werden

Administrator Features

- Webapplikationen können global freigeschaltet und gesperrt werden, so dass Usern diese zur Verfügung / nicht zur Verfügung stehen
- es lassen sich httpd Einträge für jede Applikation setzen. Verschiedene Anwendungen benötigen spezielle Einstellungen, die jeder Anwendung zugewiesen werden können
- die Applikationen können bestimmten Gruppen zugeordnet werden - z.B. CMS, Blog etc.
- es kann ein hash-Typ ausgewählt werden. Dieser Wert beschreibt, wie eine Anwendung die Passwörter verschlüsselt
- es kann die Startseite einer Anwendung festgelegt werden. Manche Anwendungen starten nicht mit einer index.php oder index.html - z.B. phpDig startet mit search.php. Dies kann im Administratormenü speziell definiert werden
- Administratoren können definieren, wieviele Applikationen der Reseller dem Endkunden freischalten darf (0 = keine, -1 unbegrenzt bzw. X = Anzahl der Webapplikationen)

Reseller Features

- Reseller können definieren, wieviele Applikationen der Endkunde installieren darf (0 = keine, -1 unbegrenzt bzw. X = Anzahl der Webapplikationen)

Endkunden Features

- Webapplikationen können installiert bzw. deinstalliert werden
- Applikationen können auf einem Webaccount mehrfach installiert werden
- bei der Installation kann der Installationspfad, die Datenbank und das Login Passwort definiert werden
- es existieren Hilfeseiten, um Informationen über die zu installierende Anwendung zu erhalten
- durch das Anklicken der installierten Applikation öffnet sich diese im Browser

Die Applikationen

Folgende Applikationen beinhaltet das Confixx Application Pack:

Auktionen	CMS	Counter
<ul style="list-style-type: none"> • PhpBBAuction 	<ul style="list-style-type: none"> • Joomla 	<ul style="list-style-type: none"> • bbclone
Bibliotheksysteme <ul style="list-style-type: none"> • Openbiblio 	<ul style="list-style-type: none"> • Mambo • MovableType 	<ul style="list-style-type: none"> • vstat
Blogsysteme <ul style="list-style-type: none"> • b2evolution • pLog • WordPress • Serendity • LifeType • myBloggie 	<ul style="list-style-type: none"> • Nucleus • Phpwcms • Phpwebsite • PostNuke • Siteframe • Typo • Xaraya • Xoops • CPGDragonfly • e107 • CivicSpace 	Customer Support <ul style="list-style-type: none"> • CSLH • HelpCenterLive • osTicket • phpSupportTickets
Kalender <ul style="list-style-type: none"> • WebCalendar 		Gästebücher <ul style="list-style-type: none"> • guestbook • phpBook • wbbook • iPei GuestBook
Chatsysteme <ul style="list-style-type: none"> • Gtchat 		

SSM

- SupportLogic

DMS

- knowledgetree
- Owl

ERP

- weberp

FAQ

- DocFAQ
- phpmyfaq
- ODFaq

File Listing

- AutoIndex

Form Mailer

- formmail

Forensysteme

- phpBB
- phpmyforum
- YaBB
- punBB
- XMB
- SMF
- Vanilla Forum

CRM

- xrms

Verschiedenes

- Care2x
- Drupal
- PHPProjekt
- dotproject
- escene
- geeklog
- getid
- kplaylist
- noahclass
- phpAds
- phpBugTracker
- phpList
- phpMoney
- phpbannerexchange
- phpdocumentor
- phpMyFamily
- phpnuke
- pmaschinefree
- sendcard
- videodb
- CuteNews
- paFileDB

Netzwerktools

- phpwhois
- Tellme

Suchmaschinen

- phpDig
- tsep

Survey software

- AdvancedPoll
- phpsurveyor

Webmailer

- squirrelmail
- UebiMiau

Webshops

- Agoracart
- creloaded
- cubecart
- osCommerce
- WebShopmanager
- zencart

Wikis

- mediawiki
- phpWiki

Galerien

- 4images
- Coppermine
- Gallery

KAPITEL 2

Installation

In diesem Kapitel

Allgemeines	9
Systemanforderungen.....	9
Installation.....	10
Upgrade.....	11
Lizenz Information.....	12
Aktivieren der Webapplikationen	15

Allgemeines

Die Confixx 3.3 Special Edition lässt sich - wie auch die klassische Confixx 3.3 Professional Version - auf den gängigsten Linux-Distributionen installieren. Neben einem Installationspaket steht auch eine Upgradeversion zur Verfügung, mit der sich problemlos bestehende Confixx 3.x Pro Versionen auf die Confixx 3.3 Special Edition upgraden lassen.

Systemanforderungen

Linux OS

Confixx wurde mit folgenden Linux-Distributionen getestet:

- RedHat 7.3 / 9.0
- RHEL 3.0
- SuSE 7.3 / 8.0 / 8.1 / 8.2 / 9.0 / 9.1 / 9.2 / 9.3 / 10.0
- Debian 3.0 (woody) / 3.1 (sarge)
- Fedora Core 1 / 2 / 3 / 4

Systemanforderungen

Folgende Programme müssen auf Ihren Systemen installiert sein, damit Confixx funktioniert. Je nach Linuxdistribution und Version sind diese Programme in Ihrem Linuxsystem verfügbar oder müssen nachträglich installiert und konfiguriert werden. Bei einigen Systemdiensten ist es möglich zwischen mehreren Programmen zu wählen. Die explizit getesteten Programmversionen werden hier ebenfalls aufgeführt:

- Allgemeines
sharutils
- Datenbank
MySQL >= 4.1
- Perl
Perl >=5.6.1
XML-XPath >= 1.13
- PHP
PHP >=4.1.2 oder PHP5
PHP memory limit >= 16 MB
- Apache
Apache >=1.3.4
mod_rewrite
suPHP

- FTP Server
vsftp >= 1.1.0
wu-ftp >= 2.4.2
proftpd >= 1.2.0
- MTA
qmail >= 1.0.3
sendmail >= 8.9.3
postfix >= 1.0
- Browser
Internet Explorer >= 5
Mozilla 1.x

Installation

Bevor Sie mit der Installation beginnen, lesen Sie bitte die Debian und SuSE Setup Guides, welche auf <http://www.swsoft.de/> erhältlich sind und bereiten Sie Ihr System entsprechend auf die Installation vor. Anschließend können Sie mit der Installation beginnen:

1. Laden Sie die Confixx 3.3 S.E. herunter

```
#~: wget http://download1.swsoft.com/Confixx/ConfixxPro3.3/confixx_pro_3.3.0_install.tgz
```

2. Enpacken Sie die Distribution

```
#~: tar xzf confixx_pro_3.3.0_install.tgz  
#~: cd confixx-install
```

3. Starten Sie das Konfigurationsscript und folgen Sie den Anweisungen.
Es ist unbedingt notwendig, dass während der Konfiguration suPHP und nicht mod_php ausgewählt wird

```
#~: ./configure.pl
```

4. Nach der Konfiguration starten Sie das Installationsscript

```
#~: ./install.pl
```

Folgen Sie anschließend dem Punkt **Lizenz Information** dieser Dokumentation

Upgrade

Das Upgrade auf Confixx 3.3 Special Edition lässt sich von allen Confixx Versionen ab 3.x durchführen.

1. Deaktivieren Sie das Confixx Counterscript in der Crontab

```
##*/1 * * * * /root/confixx/confixx_counterscript.pl
```

2. Wechseln Sie in das Verzeichnis /root

```
#~: cd /root
```

3. Laden Sie das Confixx 3.3 S.E. Upgrade herunter

```
#~: wget http://download1.sswsoft.com/Confixx/ConfixxPro3.3/confixx_pro_3.3.0_update.tgz
```

4. Wechseln Sie in das Confixx Installationsverzeichnis

```
#~: cd /root/confixx/
```

5. Löschen Sie das aktuelle Admin-Verzeichnis

```
#~: rm -rf ./admin
```

6. Entpacken Sie das Upgrade

```
#~: tar xfvz /root/ confixx_pro_3.3.0_update.tgz -C /root/confixx/
```

7. Installieren Sie das Upgrade

```
#~: ./admin/updates/update_3.x.pl
```

8. Aktivieren Sie wieder das Confixx Counterscript in der Crontab

```
*/1 * * * * /root/confixx/confixx_counterscript.pl
```

9. Nach einem erfolgreichen Upgrade installieren Sie suPHP gemäß Installationsanleitung auf

http://download1.swsoft.com/Confixx/ConfixxPro3.2/new_features_manual.txt

Folgen Sie anschließend dem Punkt **Lizenz Information** dieser Dokumentation


Lizenz Information

Nach der Installation bzw. Upgrade auf die Confixx 3.3 Special Edition müssen Sie den Confixx 3.3 Special Edition Key eintragen. Bei der Vollversion geschieht dies durch den Eintrag eines `3apps` Lizenzkeys in der Lizenzverwaltung, beim Upgrade durch die Eintragung eines `3addapps` Lizenzkeys über die Shell.

Vollversion

Loggen Sie sich dazu in die Lizenzverwaltung mit Ihren Confixx Administrator Logindaten per <http://<confixx-vhost>/reg> ein.

Sie erhalten folgende Auswahl:

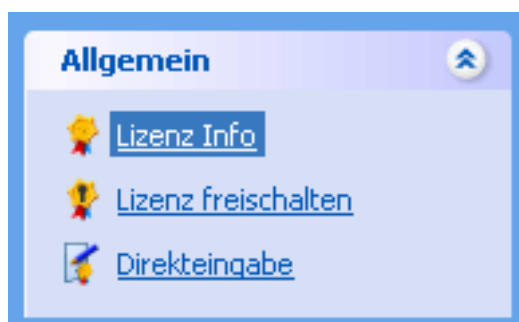

- Unter **Lizenz freischalten** können Sie Ihre Lizenz eingeben und Confixx freischalten

Confixx freischalten (Reg-Server)

Bitte geben Sie Ihre Seriennummer, den Aktivierungskey und Ihre Server-ID ein, um Ihr Confixx freizuschalten.

Seriennummer:	<input type="text" value="v3-1188-7784-5657-2500"/>
Aktivierungskey:	<input type="text"/>
Server-ID:	<input type="text" value="76332d313138382d3737"/>
<input type="button" value="Weiter >>"/>	

Nach ein paar Minuten , sollte unter **Lizenz Info** stehen, dass die Lizenz Version **3apps** und gültig ist.

Allgemeine Informationen (Confixx-Server)	
Version	3apps
Gültig bis	09/28/07 - 23:16:47
Seriennummer	v3-1188-7784-5657-2500
Lizenzkey	7a656c422f426e793968526655 7a656d4a546f56457153396c6b 7a657145464b3661743978632e 7a656449777a7a6f5a2e354e32 7a65635473394778526d624559 7a65417954393251584d615163 7a656946634441696b4e754641 7a65774756454f72346d6c7349 7a656f49657031574669574f59 7a653149342f6f4e4750744467 7a654738786b364c48684c7559 7a6568695445314d68412f7059 7a657a414677494549724d4551 7a65794c52626a563967767063 7a654f4e544f5a6e68744d5549 7a654a387a75545a4d74424d55
Status	Gültig (10/19/06 - 18:32:34)

Upgrade

Bevor Sie den Upgrade Lizenzschlüssel '3addapps' eintragen, vergewissern Sie sich, dass Ihre Confixx Version bereits mit einem '3pro' Schlüssel aktiviert ist.

1. Loggen Sie sich auf den Server und rufen die Datei add_auto_reg.pl mit einem Editor auf

```
#~: vi /root/confixx/admin/contrib/add_auto_reg.pl
```

2. Tragen Sie die Seriennummer und den Schlüssel in den dafür vorgesehenen Feldern ein. Unter Version ersetzen Sie 'Pro' in '3addapps'

```
$SN = 'SERIENNUMMER';
$KEY = 'AKTIVIERUNGSKEY';
$VERSION = '3addapps'; # required for Confixx v2.x
```

3. Führen Sie anschliessend die Datei aus...

```
#~: /root/confixx/admin/contrib/add_auto_reg.pl
```

4. ...und starten das Confixx Counterscript

```
#~: /root/confixx/confixx_counterscript.pl -dbg -ft
```

5. Es müsste nun folgende Anzeige zu sehen sein

```
3.2.1 - 20061207.16
SUB: main::check_essentials
SUB: main::check_essentials3
SUB: main::check_essentials4
SUB: main::check_essentials5
Valid until: Sat Nov 10 15:06:35 2007 //Beispiel
Version: 3pro
SUB: main::check_essentials5
Valid until: Thu Dec 14 19:56:03 2006 //Beispiel
Version: 3addapps
Checking datacenter mode.
SUB: main::check_datacenter
SUB: main::set_uids
SUB: main::check_if_update
SUB: main::userBackup
```

Aktivieren der Webapplikationen

Nach dem Einspielen der neuen Confixx-Lizenz, können Sie die Webapplikationen auf dem Server aktivieren. Gehen Sie hierzu folgendermassen vor:

1. Erstellen Sie ein Verzeichnis für die Webapplikationen

```
#~: mkdir /usr/local/siteapps
```

2. Aktivieren Sie in der Confixx admin.pl den Punkt Webapplikationen

```
#~: /root/confixx/admin/admin.pl
```

```
(2) Webserver  
(10) Webapplikationen [X]
```

3. Nach dem Aktivieren der Funktion werden Sie nach dem Webapplikationspfad gefragt. Bestätigen Sie hier mit <enter> den Vorschlag [/usr/local/siteapps]

Der Webapplication-Installer / Updater

Nun geht es darum den Webapplication Installer / Updater zu installieren. Der Installer / Updater installiert bei der Confixx 3.3 Special Edition alle Webapplikationen und konfiguriert diese für den Einsatz in Confixx. Weiterhin können so die aktuellen Versionen der Webapplikation mit dem Updateserver synchronisiert und heruntergeladen werden.

1. Bevor Sie den Installer / Updater herunterladen müssen Sie das Perl Modul **XML-XPath** >= 1.13 installieren. Bei Debian können Sie das Paket folgendermassen installieren

```
#~: apt-get install libxml-xpath-perl
```

2. Laden Sie anschließend den Installer / Updater herunter

```
#~: wget http://update.keyadministrator.de/static/app-update.tgz
```

3. Entpacken Sie das Script

```
#~: tar xfvz app-update.tgz -C /root/confixx
```

4. Tragen Sie das Script in die Crontab ein, so dass dieses 1x pro Tag ausgeführt wird. Alternativ können Sie die folgende Zeile eingeben, welche einen Zufallswert erzeugt und das Script in die Crontab einträgt

```
#~: TMP=`mktemp`; crontab -u root -l > $TMP; echo "$(((($RANDOM%60)))  
$(((($RANDOM%24))) * * * /root/confiix/app-update.pl" >> $TMP; crontab -u root $TMP; rm  
$TMP
```

5. Als letztes müssen Sie nur noch das Script manuell ausführen

```
#~: /root/confiix/app-update.pl -v
```

(-v = Änderungen werden sichtbar)

Sie sehen nun, welche Applikationen installiert bzw. upgedated werden. Wenn die Installation gelungen ist, so sollten Sie in der Administrationsoberfläche alle Webapplikationen sehen.

KAPITEL 3

Confixx Application Pack

In diesem Kapitel

Allgemeines	18
Administratorebene	19
Die Webapplikationen.....	20
Webapplikationen einem Reseller zuweisen.....	24
Resellerebene	26
Benutzer erstellen / Benutzer ändern	27
Endkundenebene	28
Das Software Center	29
Installation einer Webapplikation	32
Deinstallation einer Webapplikation.....	34

Allgemeines

Die Confixx Weboberfläche ist in drei Hauptbereiche aufgeteilt. Administrator, Reseller und Endkunde. Der Administrator ist für Servereinstellungen zuständig und legt Reseller an. Der Reseller kann Endkunden anlegen.

Auf den folgenden Seiten wird nur die Funktionsweise des Confixx Application Packs beschrieben. Die einzelnen Features der Confixx Oberfläche entnehmen Sie bitte den Confixx Handbüchern, welche Sie unter <http://www.swsoft.de/> herunterladen können


Administratorebene

In der Administratorebene können Sie unter dem Punkt **Einstellungen** den Unterpunkt **Webapplikationen** auswählen.



Die Webapplikationen

Unter den Punkt **Webapplikationen** erhalten Sie die Unterpunkte **Tools** und **Webapplikationen**, mit einer Übersicht über die im Application Vault zur Verfügung stehenden Applikationen und weiteren Funktionen.

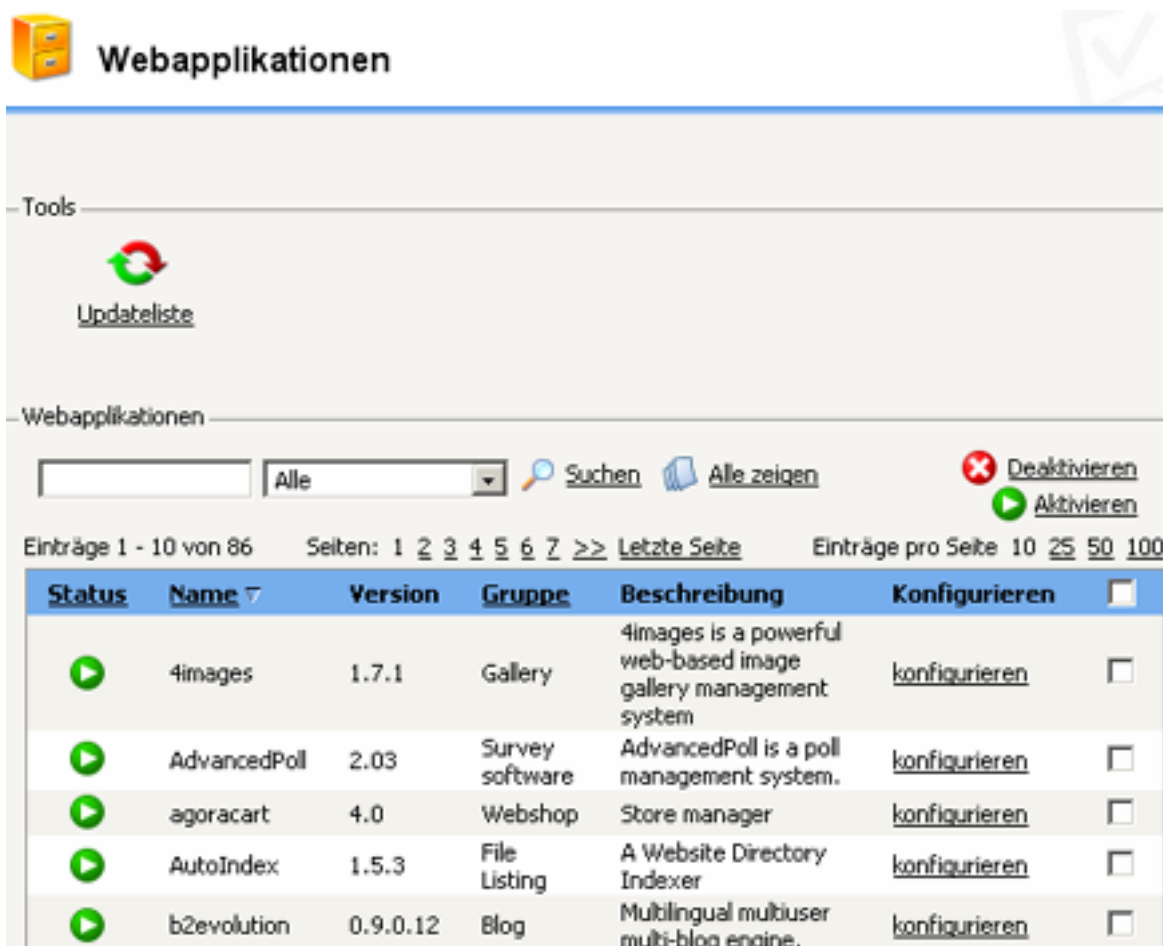

The screenshot shows the 'Webapplikationen' section of the application vault. It features a search bar, a dropdown menu set to 'Alle', and buttons for 'Suchen' and 'Alle zeigen'. There are also buttons for 'Deaktivieren' (with a red X icon) and 'Aktivieren' (with a green play icon). Below the search area, it indicates 'Einträge 1 - 10 von 86' and 'Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 >> Letzte Seite'. The main content is a table with the following columns: Status, Name, Version, Gruppe, Beschreibung, Konfigurieren, and a checkbox.

Status	Name	Version	Gruppe	Beschreibung	Konfigurieren	<input type="checkbox"/>
	4images	1.7.1	Gallery	4images is a powerful web-based image gallery management system	konfigurieren	<input type="checkbox"/>
	AdvancedPoll	2.03	Survey software	AdvancedPoll is a poll management system.	konfigurieren	<input type="checkbox"/>
	agoracart	4.0	Webshop	Store manager	konfigurieren	<input type="checkbox"/>
	AutoIndex	1.5.3	File Listing	A Website Directory Indexer	konfigurieren	<input type="checkbox"/>
	b2evolution	0.9.0.12	Blog	Multilingual multiuser multi-blog engine.	konfigurieren	<input type="checkbox"/>


Tools

Unter dem Punkt **Tools** erhalten Sie die Möglichkeit mit der Funktion **Updateliste** die Datenbank des Application Vaults zu aktualisieren. Nach einem Durchlauf des Confixx Counterscripts erhalten Sie eine aktualisierte Liste der Webapplikationen. Massgeblich hier sind die Pakete, die sich auf dem Server in dem Applikations-Verzeichnis befinden.



Webapplikationen


Unter dem Punkt **Webapplikationen** stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung:

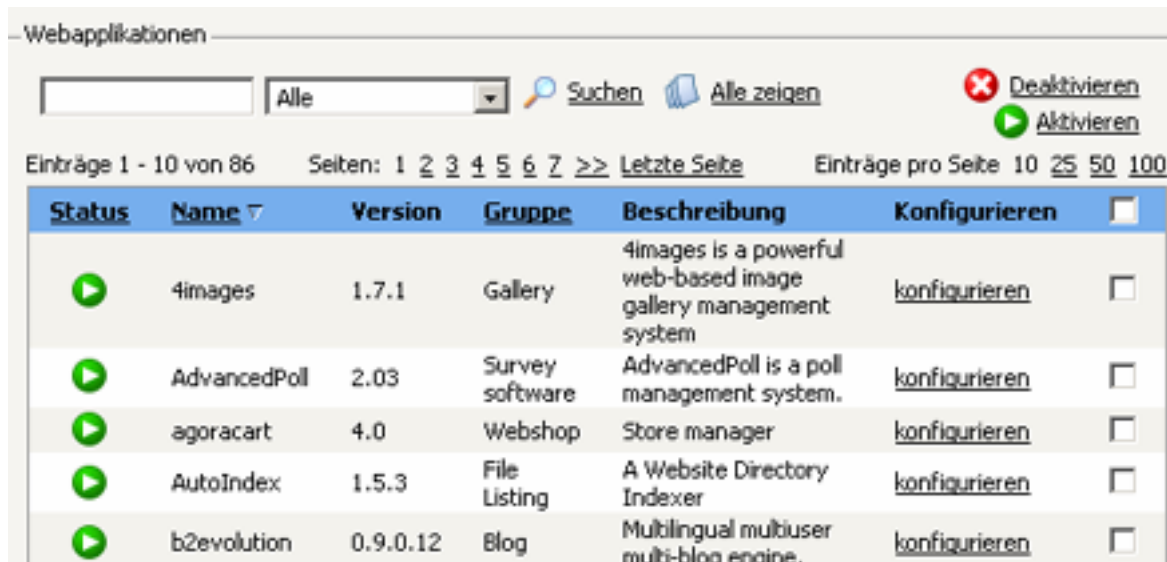

The screenshot shows the 'Webapplikationen' management interface. At the top, there is a search bar, a filter dropdown set to 'Alle', and buttons for 'Suchen' and 'Alle zeigen'. On the right, there are 'Deaktivieren' (with a red X icon) and 'Aktivieren' (with a green play icon) buttons. Below this, it indicates 'Einträge 1 - 10 von 86' and 'Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 >> Letzte Seite'. The main table has the following data:

Status	Name	Version	Gruppe	Beschreibung	Konfigurieren	
	4images	1.7.1	Gallery	4images is a powerful web-based image gallery management system	konfigurieren	<input type="checkbox"/>
	AdvancedPoll	2.03	Survey software	AdvancedPoll is a poll management system.	konfigurieren	<input type="checkbox"/>
	agoracart	4.0	Webshop	Store manager	konfigurieren	<input type="checkbox"/>
	AutoIndex	1.5.3	File Listing	A Website Directory Indexer	konfigurieren	<input type="checkbox"/>
	b2evolution	0.9.0.12	Blog	Multilingual multiuser multi-blog engine.	konfigurieren	<input type="checkbox"/>


1. Es steht Ihnen eine **Suchfunktion** zur Verfügung. Sie können nach einer einzelnen Applikation suchen oder sich nur eine bestimmte Gruppe anzeigen lassen.

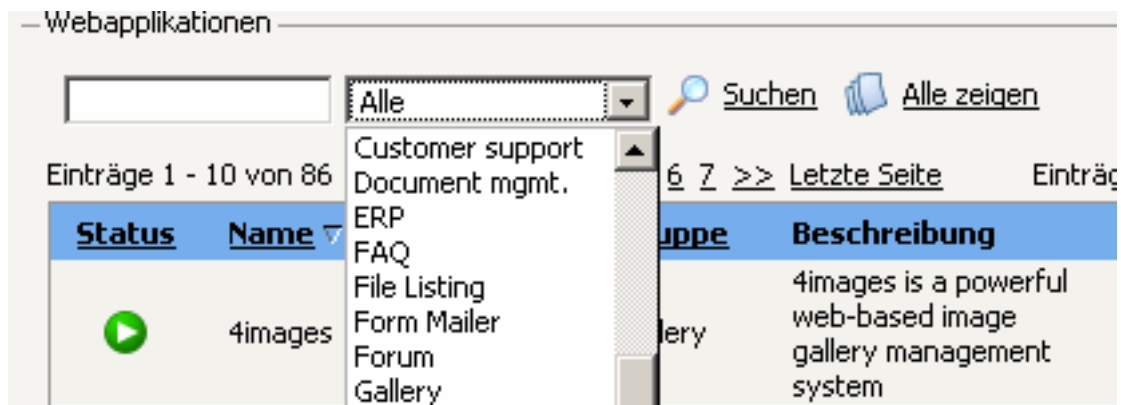

The screenshot shows the 'Webapplikationen' management interface with the filter dropdown menu open. The dropdown lists the following groups: Customer support, Document mgmt., ERP, FAQ, File Listing, Form Mailer, Forum, and Gallery. The main table shows the first row of the application list:

Status	Name	Gruppe	Beschreibung
	4images	Gallery	4images is a powerful web-based image gallery management system



2. Unter **Deaktivieren** / **Aktivieren** können Sie definieren ob eine Webapplikation dem Endkunden zur Verfügung steht. Wird diese Anwendung deaktiviert, so wird diese in der Endkundenebene nicht erscheinen und kann nicht installiert werden.



The image shows two buttons: 'Deaktivieren' with a red X icon and 'Aktivieren' with a green play icon.

3. In der Übersichtstabelle der Webapplikationen erhalten Sie detaillierte Informationen über die Applikationen:

Status	Name ▾	Version	Gruppe	Beschreibung	Konfigurieren	<input type="checkbox"/>
	4images	1.7.1	Gallery	4images is a powerful web-based image gallery management system	konfigurieren	<input type="checkbox"/>

- **Status:**  Applikation ist aktiv  Applikation wurde deaktiviert
- **Name:** Name der Webapplikation, z.B. 4images
- **Version:** die Versionsnummer der Webapplikation, z.B. 1.7.1
- **Gruppe:** die Gruppe, welcher die Webapplikation angehört, z.B. Gallery
- **Beschreibung:** eine Kurzbeschreibung der Webapplikation
- **Konfigurieren:** die Webapplikation kann konfiguriert werden

Konfiguration der Webapplikationen

Unter dem Menüpunkt **konfigurieren** erhalten Sie zum einen Kurzinformationen über die Applikation, zum anderem auch folgende Optionen:

konfigurieren

Gruppe

Art des Passwort-Hashes

Status Aktiv Gebannt

httpd-Eintrag

```
<Directory "##dir##">
Options +SymLinksIfOwnerMatch
</Directory>
```

Startseite

Ausführen

- **Gruppe:** Name der Gruppe, welcher die Webapplikation angehören soll. Der Gruppenname kann individuell eingestellt werden. z.B. Forum.
- **Art des Passwort-Hashes:** es kann ein hash-Typ definiert werden. Dieser Wert beschreibt, wie eine Anwendung die Passwörter verschlüsselt und übergibt. Zur Auswahl stehen Plain, MD5, Crypt und MySQL.
- **httpd-Eintrag:** es lassen sich httpd Einträge für jede Applikation setzen. Verschiedene Anwendungen benötigen spezielle Einträge, die jeder Anwendung zugewiesen werden können. Folgende Variablen können Sie verwenden:

```
##user##   Benutzername des Kunden
##domain## Domain
##dir##    Installationsverzeichnis
```

- **Startseite:** es kann die Startseite einer Anwendung definiert werden. Manche Anwendungen starten nicht mit einer index.php oder index.html - z.B. phpDig startet mit search.php. Dies kann im Administratormenü speziell definiert werden.

Webapplikationen einem Reseller zuweisen

Unter dem Punkt **Anbieter** in der Administratorebene haben Sie die Möglichkeit **Anbieter anzulegen** und bereits angelegte **Anbieter zu ändern**.



Anbieter anlegen / Anbieter ändern

Unter den Punkten **Anbieter anlegen** und **Anbieter ändern** erhalten Sie die Möglichkeit die Leistungen des jeweiligen Resellers zu definieren bzw. zu ändern.

— Begrenzungen —

* - erforderliche Felder.

Anzahl Benutzer	<input type="text" value="-1"/>	maximal	<input type="checkbox"/> Hard-Limit	<input checked="" type="checkbox"/> unbegrenzt
Speicherplatz*	<input type="text" value="-1"/>	<input type="text" value="MB"/>	<input type="checkbox"/> Hard-Limit	<input checked="" type="checkbox"/> unbegrenzt
Mail space*	<input type="text" value="-1"/>	<input type="text" value="MB"/>	<input type="checkbox"/> Hard-Limit	<input checked="" type="checkbox"/> unbegrenzt
Anzahl POP3-Mailboxen	<input type="text" value="-1"/>	maximal	<input type="checkbox"/> Hard-Limit	<input checked="" type="checkbox"/> unbegrenzt
Anzahl E-Mail-Adressen	<input type="text" value="-1"/>	maximal	<input type="checkbox"/> Hard-Limit	<input checked="" type="checkbox"/> unbegrenzt
Anzahl E-Mail-Responder	<input type="text" value="-1"/>	maximal	<input type="checkbox"/> Hard-Limit	<input checked="" type="checkbox"/> unbegrenzt
Anzahl FTP-Benutzer	<input type="text" value="-1"/>	maximal	<input type="checkbox"/> Hard-Limit	<input checked="" type="checkbox"/> unbegrenzt
Traffic*	<input type="text" value="-1"/>	<input type="text" value="MB"/>		<input checked="" type="checkbox"/> unbegrenzt
Anzahl Domains	<input type="text" value="-1"/>	maximal	<input type="checkbox"/> Hard-Limit	<input checked="" type="checkbox"/> unbegrenzt
Erstellbare Subdomains	<input type="text" value="-1"/>	maximal	<input type="checkbox"/> Hard-Limit	<input checked="" type="checkbox"/> unbegrenzt
Wildcard-Subdomains	<input type="text" value="-1"/>	maximal	<input type="checkbox"/> Hard-Limit	<input checked="" type="checkbox"/> unbegrenzt
At-Domains	<input type="text" value="0"/>	maximal	<input type="checkbox"/> Hard-Limit	<input type="checkbox"/> unbegrenzt
Cronjobs	<input type="text" value="-1"/>	maximal	<input type="checkbox"/> Hard-Limit	<input checked="" type="checkbox"/> unbegrenzt
Mailinglisten	<input type="text" value="0"/>	maximal	<input type="checkbox"/> Hard-Limit	<input type="checkbox"/> unbegrenzt
MySQL-Datenbanken	<input type="text" value="-1"/>	maximal	<input type="checkbox"/> Hard-Limit	<input checked="" type="checkbox"/> unbegrenzt
Webapplikationen	<input type="text" value="-1"/>	maximal	<input type="checkbox"/> Hard-Limit	<input type="checkbox"/> unbegrenzt

Hier finden Sie den Punkt **Webapplikationen**. Sie können in das Zahlenfeld einen Höchstwert eintragen, der besagt, wieviele Webapplikationen der Reseller seinem Endkunden zuweisen kann. Wenn Sie im Feld eine '0' eintragen, ist das Application Pack für den Reseller und seine Endkunden nicht verfügbar.

Um einen "unbegrenzten" Wert zuzuweisen, aktivieren Sie die "unbegrenzt" Checkbox. Sie können Limits einstellen, damit die Reseller nicht die angegebenen Höchstwerte überschreiten. Um dies zu tun, aktivieren Sie die Checkbox 'Hard-Limit'.

Wenn keine Limits aktiviert sind, kann der Reseller den Höchstwert eines Features überschreiten. Dies wird in seinen Reseller-Statistiken ausgewiesen.

Resellerebene

In der Resellerebene haben Sie die Möglichkeit unter dem Punkt **Kunden** > **Benutzer erstellen** neue Benutzer zu erstellen und bereits angelegte **Benutzer zu ändern**. Dabei können Sie dem Endkunden die Webapplikationen freischalten bzw. die Anzahl der zu installierenden Applikationen definieren.



Benutzer erstellen / Benutzer ändern

Unter den Punkten **Benutzer erstellen** und **Benutzer ändern** erhalten Sie die Möglichkeit die Leistungen der Endkunden zu definieren bzw. zu ändern.

Neuen Kunden anlegen

— Begrenzungen —

Speicherplatz	<input type="text"/>	KB	<input type="checkbox"/>	unbegrenzt
Anzahl POP3-Mailboxen	-1	maximal	<input checked="" type="checkbox"/>	unbegrenzt
Anzahl E-Mail-Adressen	-1	maximal	<input checked="" type="checkbox"/>	unbegrenzt
Anzahl E-Mail-Autoresponder	-1	maximal	<input checked="" type="checkbox"/>	unbegrenzt
Anzahl zusätzlicher FTP-Benutzer	0	maximal	<input type="checkbox"/>	unbegrenzt
Enthaltener Traffic	<input type="text"/>	MB	<input type="checkbox"/>	unbegrenzt
Erstellbare Subdomains	0	maximal	<input type="checkbox"/>	unbegrenzt
MySQL-Datenbanken	1	maximal	<input type="checkbox"/>	unbegrenzt
Wildcard-Subdomains	0	maximal	<input type="checkbox"/>	unbegrenzt
Cronjobs	0	maximal	<input type="checkbox"/>	unbegrenzt
Mailinglisten	0	maximal	<input type="checkbox"/>	unbegrenzt
Webapplikationen	0	maximal	<input type="checkbox"/>	unbegrenzt


Hier finden Sie den Punkt **Webapplikationen**. Sie können in das Zahlenfeld einen Höchstwert einstellen, der besagt, wieviele Webapplikationen der Endkunde installieren darf. Wenn Sie im Feld eine '0' eingeben, kann der Endkunde keine Applikation installieren und das Application Pack ist für ihn nicht verfügbar.

Um einen "unbegrenzten" Wert zuzuweisen, aktivieren Sie die "unbegrenzt" Checkbox.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Limits für die Webapplikationen auch in der Speicherplatz- und Datenbanklimits vorgegeben werden. Beispiel: Sie legen für einen Endkunden fest, dass dieser nur eine Datenbank zur Verfügung hat und unbegrenzt Applikationen installieren darf. Bei dieser Konstellation ist nur eine Anwendung installierbar, da keine weiteren Datenbanken angelegt werden können.


Endkundenebene

In der Endkundenebene können Sie unter **Einstellungen** den Unterpunkt **Software Center** auswählen.

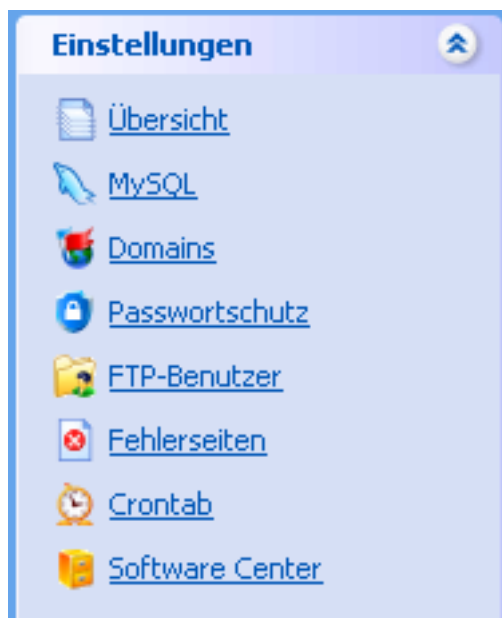

Das Software Center

Im Software Center erhalten die Endkunden eine Übersicht über alle verfügbaren **Webapplikationen**. Es stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

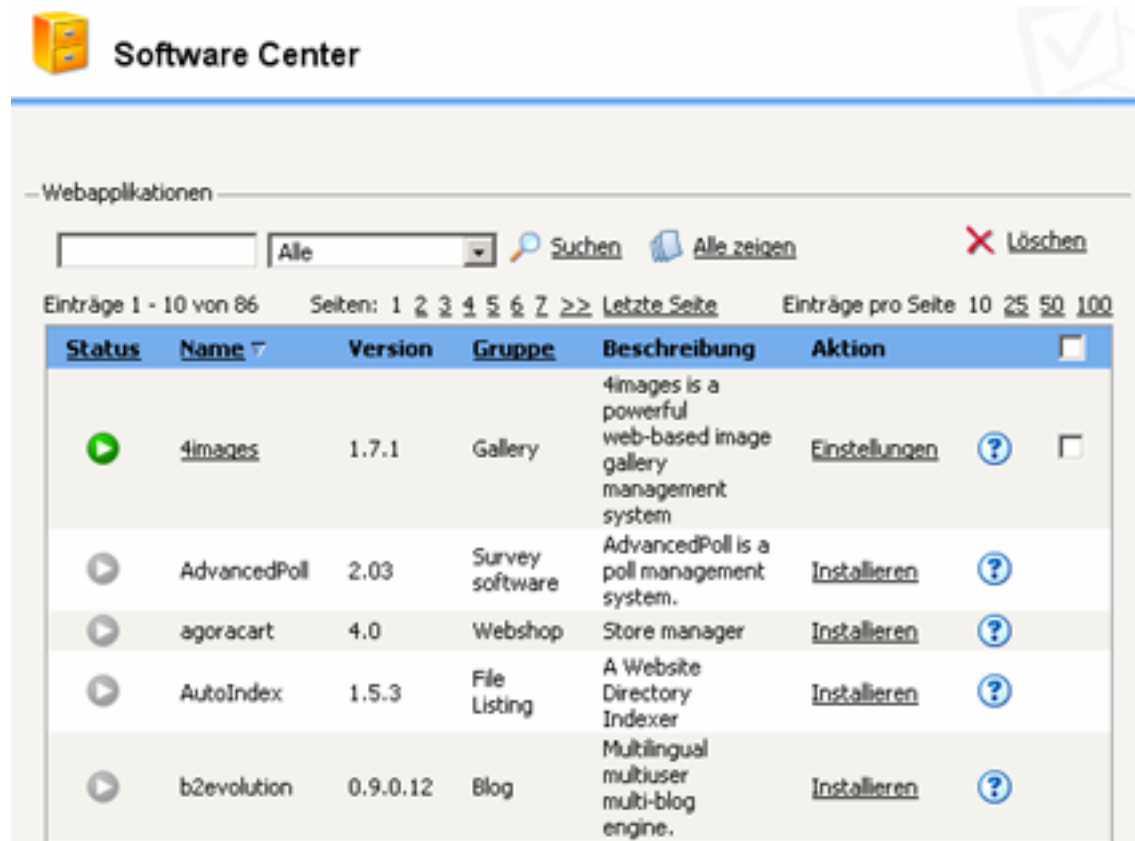

The screenshot shows the 'Software Center' interface. At the top, there is a search bar with a dropdown menu set to 'Alle', a search button, and a 'Löschen' button. Below the search bar, it indicates 'Einträge 1 - 10 von 86' and 'Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 >> Letzte Seite'. The main content is a table of web applications with columns for Status, Name, Version, Gruppe, Beschreibung, and Aktion. The first application listed is '4images', which is marked as installed (green play button) and has an 'Einstellungen' action. Other applications include 'AdvancedPoll', 'agoracart', 'AutoIndex', and 'b2evolution', all with 'Installieren' actions.

Status	Name	Version	Gruppe	Beschreibung	Aktion
	4images	1.7.1	Gallery	4images is a powerful web-based image gallery management system	Einstellungen
	AdvancedPoll	2.03	Survey software	AdvancedPoll is a poll management system.	Installieren
	agoracart	4.0	Webshop	Store manager	Installieren
	AutoIndex	1.5.3	File Listing	A Website Directory Indexer	Installieren
	b2evolution	0.9.0.12	Blog	Multilingual multiuser multi-blog engine.	Installieren

1. Es steht Ihnen eine **Suchfunktion** zur Verfügung. Sie können nach einer einzelnen Applikation suchen oder sich eine bestimmte Gruppe anzeigen lassen.

Webapplikationen

Alle
Suchen
Alle zeigen





Einträge 1 - 10 von 86





Status	Name	Gruppe	Beschreibung
	4image	Gallery	4images is a p system
	Advan	Survey software	AdvancedPoll
	agorac	Webshop	Store manage
	AutoIn	File Listing	A Website Dir
	b2evol	Blog	Multilingual mu
	bbclon	Counter	Feature rich c
	bookst	Webshop	Online BooksS may use as a use 'as is'.
	Care2x	Misc	Care2x integr healthcare en

Customer support
 Document mgmt.
 ERP
 FAQ
 File Listing
 Form Mailer
 Forum
 Gallery
 Groupware
 Guestbook
 IT Software
 Misc
 Net tools
 Postcards
 Search Engine
 Survey software
 Webmail
 Webshop
 Wiki
 Alle

Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 >>

2. In der Übersichtstabelle der Webapplikationen erhalten Sie detaillierte Informationen über die verfügbaren Applikationen. Es stehen folgende Funktionen zur Verfügung:


Status	Name	Version	Gruppe	Beschreibung	Aktion	
	4images	1.7.1	Gallery	4images is a powerful web-based image gallery management system	Einstellungen	 <input type="checkbox"/>
	AdvancedPoll	2.03	Survey software	AdvancedPoll is a poll management system.	Installieren	

- **Status:**  Applikation ist aktiv. Bei einem Klick auf das Icon, können Sie die aktive Applikation deinstallieren.  Applikation ist nicht aktiv. Bei einem Klick auf das Icon kann die Applikation installiert werden
- **Name:** Name der Webapplikation, z.B. 4images
- **Version:** die Versionsnummer der Webapplikation, z.B. 1.7.1
- **Gruppe:** die Gruppe, welcher die Webapplikation angehört, z.B. Gallery
- **Beschreibung:** eine Kurzbeschreibung der Webapplikation
- **Aktion:** Als Aktion stehen Ihnen, je nachdem welchen Status die Applikation hat, die Aktionen **Einstellungen** und **Installieren** zur Auswahl
- Beim Klick auf das  Icon erhalten Sie eine Hilfeseite, die die jeweilige Applikation näher beschreibt - mit Screenshot, URL zur Projekt-Homepage und Versionsnummer
- Mehrere Anwendungen können Sie deinstallieren, indem Sie diese über die jeweiligen Checkboxes auswählen und anschließenden auf  **Löschen** klicken

Installation einer Webapplikation

Über das Icon  oder das Aktionsfeld **Installieren** gelangen Sie auf die Installationsseite / Konfigurationsseite der jeweiligen Webapplikation.

Hier ein Beispiel einer Installation anhand des CMS Joomla:

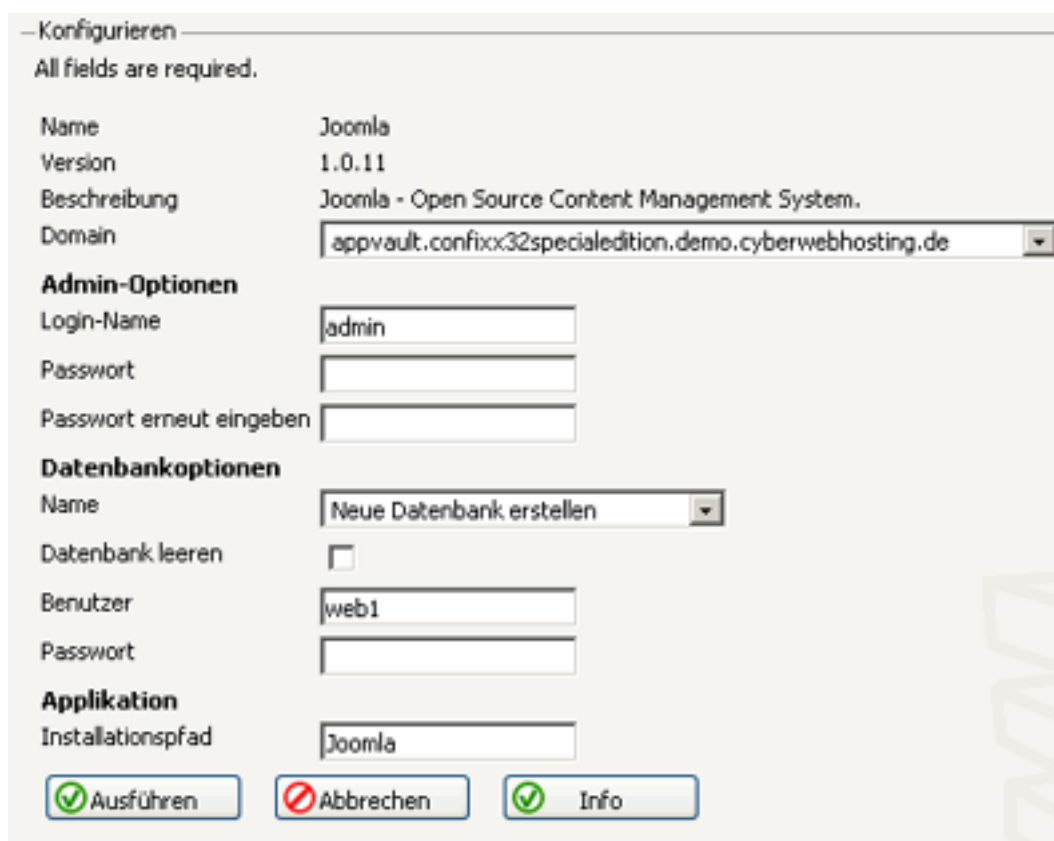

— Konfigurieren —
All fields are required.

Name	Joomla
Version	1.0.11
Beschreibung	Joomla - Open Source Content Management System.
Domain	appvault.confixx32spezialedition.demo.cyberwebhosting.de

Admin-Optionen

Login-Name	admin
Passwort	
Passwort erneut eingeben	

Datenbankoptionen

Name	Neue Datenbank erstellen
Datenbank leeren	<input type="checkbox"/>
Benutzer	web1
Passwort	

Applikation

Installationspfad	Joomla
-------------------	--------

- **Name:** Name der Webapplikation, hier: Joomla
- **Version:** die Versionsnummer der Webapplikation
- **Beschreibung:** eine Kurzbeschreibung der Webapplikation
- **Domain:** die Domain / Subdomain, über welche die Webapplikation erreichbar sein soll

Admin Optionen


- **Login-Name:** der Login-Name, mit dem Sie sich in die Admin Oberfläche der Anwendung einloggen wollen, hier: admin
- **Passwort:** Passwort für die Admin Oberfläche der Anwendung

Datenbankoptionen

- **Name:** Sie können für die zu installierende Applikation entweder eine neue Datenbank erstellen, oder aber aus dem Drop-Down-Menü eine bestehende Datenbank auswählen
- **Datenbank leeren:** sollten Sie eine bestehende Datenbank für die Applikation auswählen, so kann diese bei Aktivierung der Checkbox geleert werden
- **Benutzer:** Datenbankbenutzer, hier: web1
- **Passwort:** Passwort der Datenbank



Applikation

- **Installationspfad:** hier können Sie das Verzeichnis angeben, in welches die Anwendung installiert werden soll. Das Verzeichnis wird bei der Installation angelegt

Ausführen: die Anwendung wird installiert – Sie gelangen wieder zur Übersichtsseite. Dort sehen Sie im Statusfeld der zu installierenden Anwendung ein  Icon.

Nach einigen Minuten befindet sich die Webapplikation in dem ausgewählten Verzeichnis. Durch das Anklicken der installierten Applikation öffnet sich diese im Browser.

Deinstallation einer Webapplikation

Über das Icon  oder über das Anklicken der Checkboxes und anschließenden Klick auf  Löschen, können Sie eine oder mehrere Anwendungen gleichzeitig deinstallieren. Sie gelangen dabei auf folgende Seite mit folgenden Aktionsmöglichkeiten:

– Deinstallation der Webapplikation –


Applikation 'Joomla' deinstallieren? Ja
 Nein

Applikationsverzeichnis 'Joomla' entfernen? Ja
 Nein

Applikationsdatenbank 'usr_web1_152' leeren? Ja
 Nein

Ausführen

- **Applikation X deinstallieren:** Die Applikation wird entfernt, Verzeichnis und Datenbank bleiben erhalten
- **Applikationsverzeichnis X entfernen:** Das komplette Verzeichnis wird entfernt
- **Applikationsdatenbank X leeren:** die Datenbank wird geleert. Hinweis! Die Datenbank wird nur geleert und nicht gelöscht. Soll die Datenbank gelöscht werden, so können Sie dies über den Punkt Datenbanken in Confixx ausführen

Ausführen: die Anwendung wird deinstalliert – Sie gelangen wieder zur Übersichtsseite. Dort sehen Sie im Statusfeld der zu deinstallierenden Anwendung ein  Icon.

Nach einigen Minuten wird die Anwendung, je nachdem welche Optionen ausgewählt wurde, deinstalliert.